

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

VORBEREITUNG: KUNSTSTOFF



1 REINIGEN

Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem wasserbasierten System 20 Reiniger. Dadurch werden alle Oberflächenverunreinigungen wie Fett, Schmutz und industrielle Niederschläge entfernt.



2 ABSCHLEIFEN

Kunststoff mit einer Körnung P180-240 abschleifen.



3 SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN ABSCHLEIFEN

Schwer zugängliche Stellen sollten von Hand mit einem feinen Schleifpad abgeschliffen werden.



4 NOCH EINMAL REINIGEN

Nach dem Abschleifen erneut gründlich mit einem Reiniger auf Wasserbasis entfetten.



5 ABWISCHEN

Wischen Sie den Untergrund mit einem Staubbindetuch ab.



6 RAPTOR AUFTRAGEN

Nun kann RAPTOR aufgetragen werden.



TOP TIPS:




Abdecken ist wichtig um Overspray auszuschließen.



Die Verwendung eines Reinigers auf Lösungsmittelbasis kann Kunststoffe aufquellen lassen.



Für Kunststoff sind 1-2 Schichten RAPTOR Adhesion Promoter / RAPTOR Haftvermittler erforderlich. Überlackierbar nach 20 Minuten.

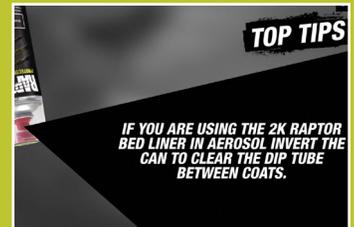

Wenn Sie den 2K RAPTOR Bed Liner verwenden, drehen Sie die Dose um und sprühen die Spritzkanal zur Reinigung leer.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de