


RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



Notwendige Produkte

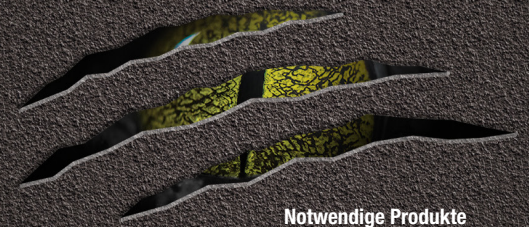

ANMISCHUNG RAPTOR KITS, TÖNBAR



1

SCHÜTTELN

Schütteln Sie die RAPTOR Tönbar Flasche gründlich.



2

1-FLASCHEN KIT MISCHEN

Gießen Sie beim 1-Flaschen-Kit den gesamten Inhalt des Härter in die RAPTOR-Flasche.



3

4-FLASCHEN KIT MISCHEN

Gießen Sie beim 4-Flaschen RAPTOR Tönbar-Kit den Härter in einen Mischbecher und dann in die RAPTOR-Beschichtungsflasche.



4

NOCH EINMAL SCHÜTTELN

Deckel wieder aufsetzen und 2 Minuten schütteln.



5

FARBTON HINZUFÜGEN

Fügen Sie vom Farbton Ihrer Wahl maximal 10 Vol.-% hinzu.



6

MISCHGEFÄß VERWENDEN

Wenn Sie außerhalb der Flasche tönen, gießen Sie den RAPTOR in ein Mischgefäß.



7

HÄRTER EINGIEßEN

Gießen Sie den abgemessenen Härter in die leere RAPTOR-Flasche und schütteln Sie diese.



8

MISCHGEFÄß GIEßEN

Zurück in das Mischgefäß gießen.



9

MISCHEN

Wieder gründlich mischen.



10

NOCH EINMAL SCHÜTTELN

Zurück in die Flasche gießen, Deckel wieder aufsetzen und schütteln.

HINWEISE:

VERWENDEN SIE RAPTOR NUR MIT LÖSUNGSMITTELBASIERTER FARBE (WASSERBASIERT IST NICHT KOMPATIBEL). ALLE KITS WERDEN MIT DEM RICHTIGEN VERHÄLTNIß VON HÄRTER ZU RAPTOR GELIEFERT, UM EINE KORREKTE AKTIVIERUNG ZU GEWÄHRLEISTEN. DIE RICHTIGE MESSUNG IST ENTSCHEIDEND. WIR EMPFEHLEN, NICHT IN DER FLASCHE ABZUTÖNEN, UM EIN GRÜNDLICHES MISCHEN ZU GEWÄHRLEISTEN.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de